

# Изменение имени параметра ФОП

## 1. Общая информация

В случае, когда наименование общего параметра в проекте отличается от наименования в файле общих параметров (ФОП), проделайте следующие шаги (в примере будет рассмотрен параметр «*О\_Этаж*», который в ФОП называется «*ADSK\_Этаж*»).

## 2. Порядок действий

1. Создайте временный параметр проекта. Перейдите в «*Управление*» - «*Параметры проекта*»;


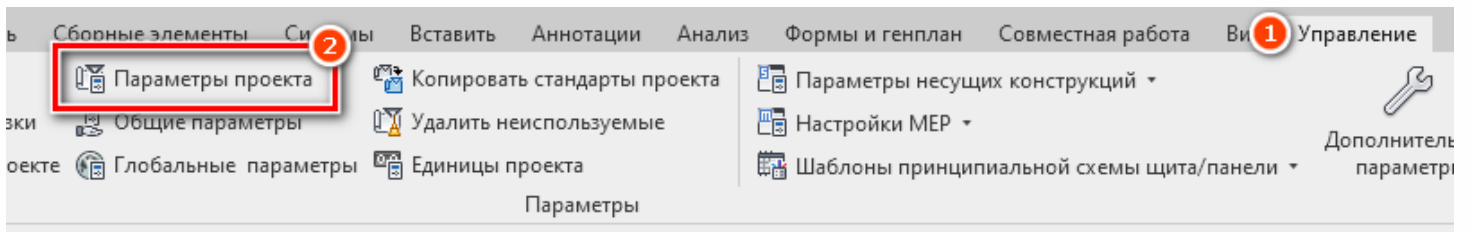


Рисунок 1

2. Выберите нужный параметр и нажмите «*Изменить*»;

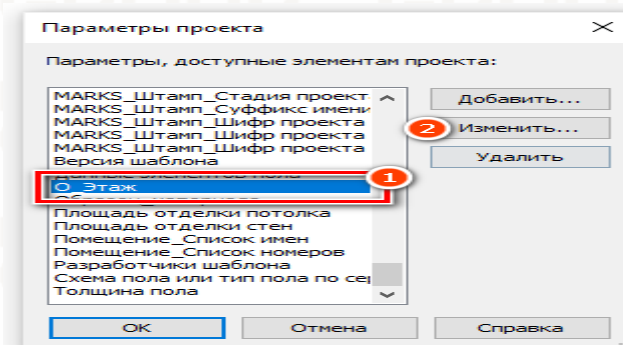

## 3. Запомните конфигурацию данного параметра;

[1] - Тип/Экземпляр;

[2] - Если параметр по экземпляру, то как он должен взаимодействовать с группами;

[3] - В какой группе расположен параметр;

[4] - Включите все дисциплины;

[5] - Скройте неотмеченные категории;

[6] - В данном поле будут отображаться все категории, к которым добавлен данный параметр.

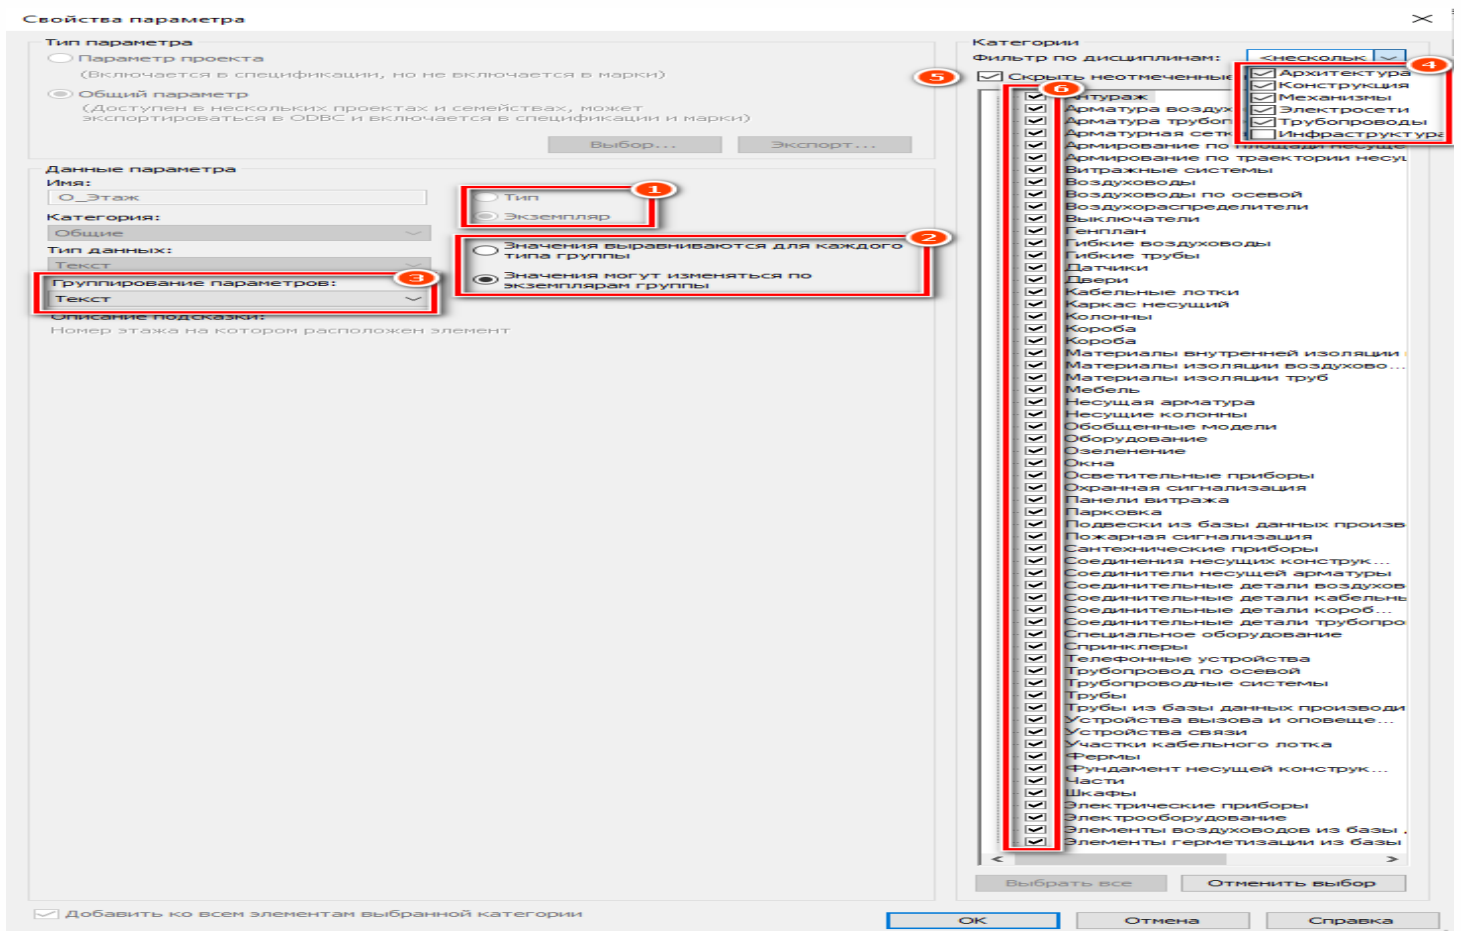


Рисунок 3

4. Создайте временный параметр проекта. Перейдите в «Управление» - «*Параметры проекта*» и нажмите «Добавить» [1];


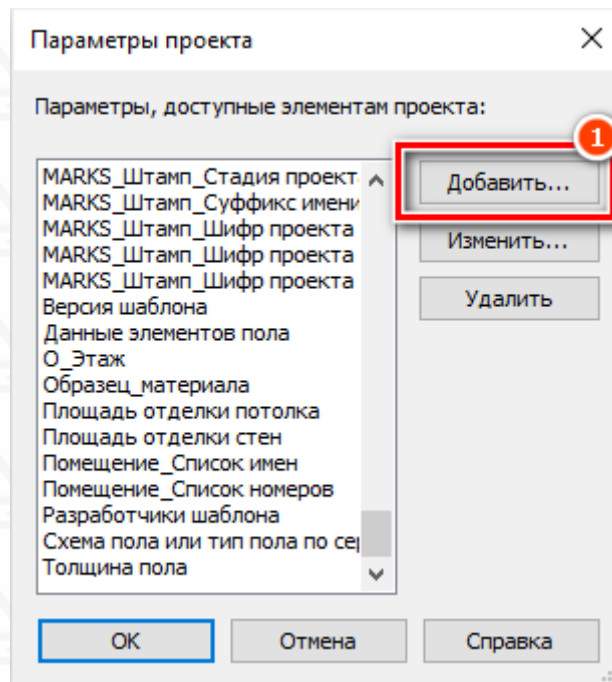


Рисунок 4

5. В настройках параметра укажите все настройки, как и в общем параметре;

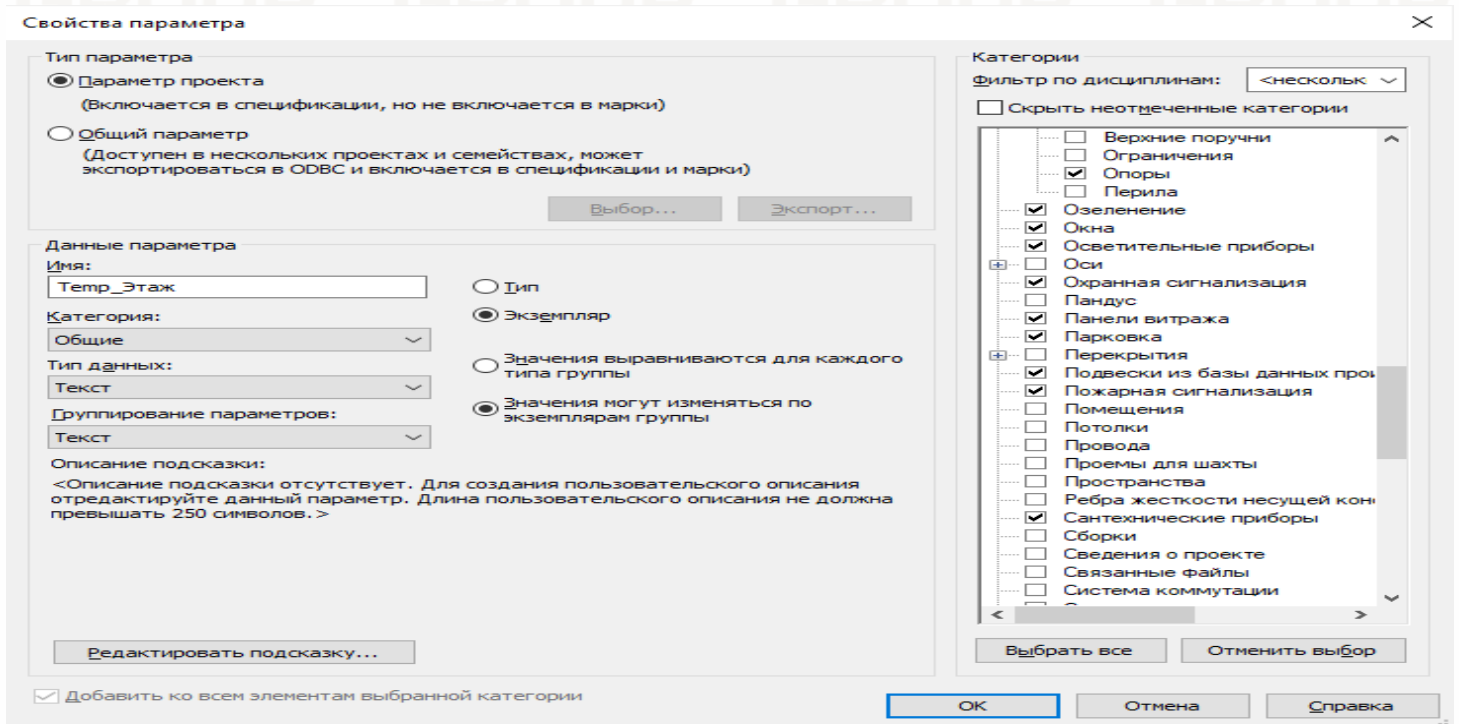

6. Создайте спецификацию, в которую попадут все элементы проекта. Добавьте два параметра: общий параметр и временный параметр;

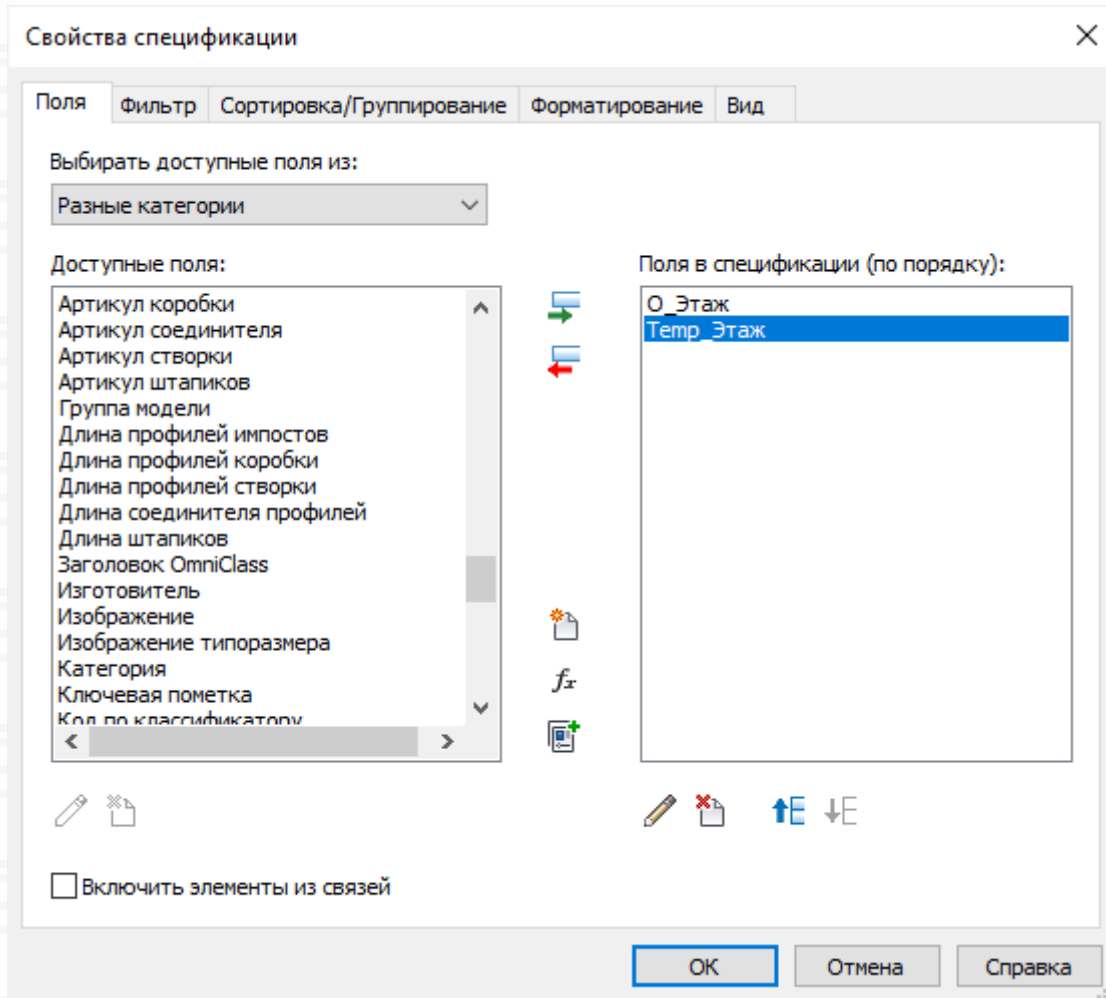


Рисунок 6

7. Настройте сортировку по общему параметру и снимите галочку «Для каждого экземпляра»;

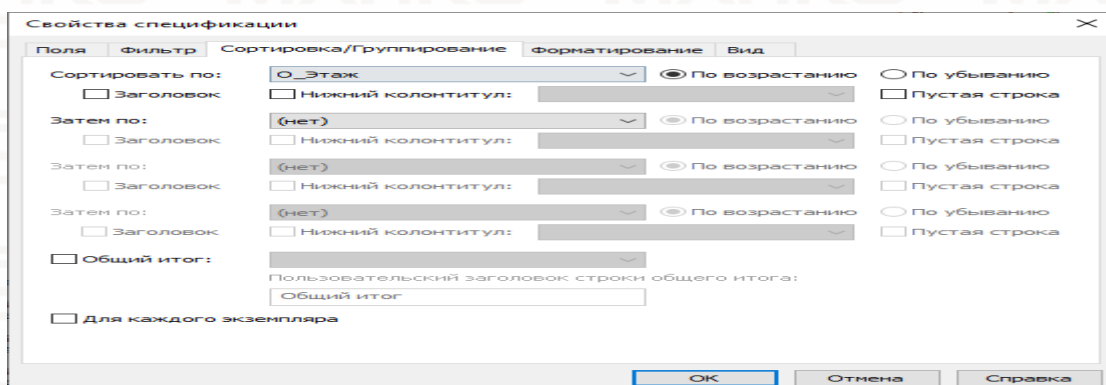


Рисунок 7

8. Перенесите данные из общего параметра во временный параметр;


<Спецификация по нескольким категориям>	
A	B
0_Этаж	Темр_Этаж
1 этаж	
2 этаж	

Рисунок 8

<Спецификация по нескольким категориям>	
A	B
0_Этаж	Темр_Этаж
1 этаж	1 этаж
2 этаж	2 этаж

Рисунок 9

9. Перейдите на любой вид с элементами и выберите элемент. Далее воспользуйтесь надстройкой «Revit Lookup» [2], которая расположена на вкладке «Надстройки» [1]. Нажмите на функцию «Snoop Selection» [3];

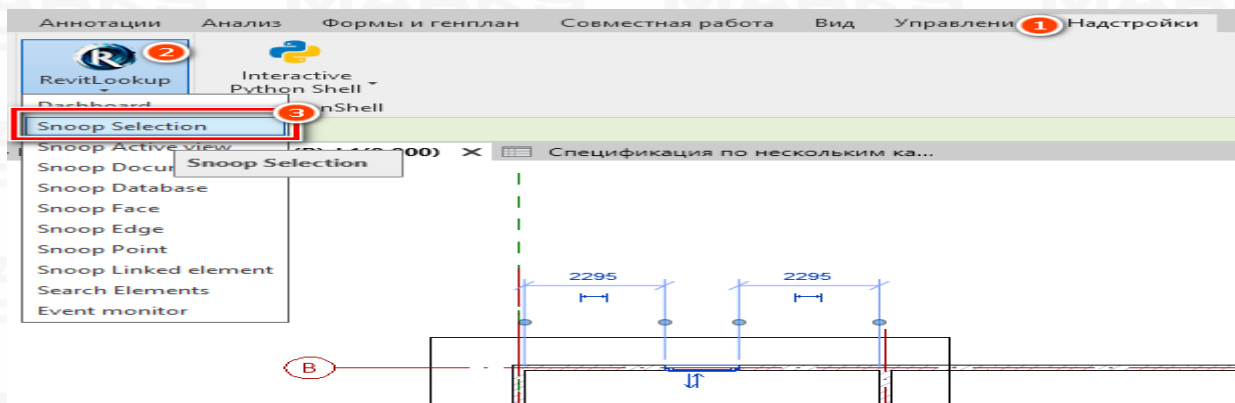

10. В открывшемся окне нажмите на «Parameters»;

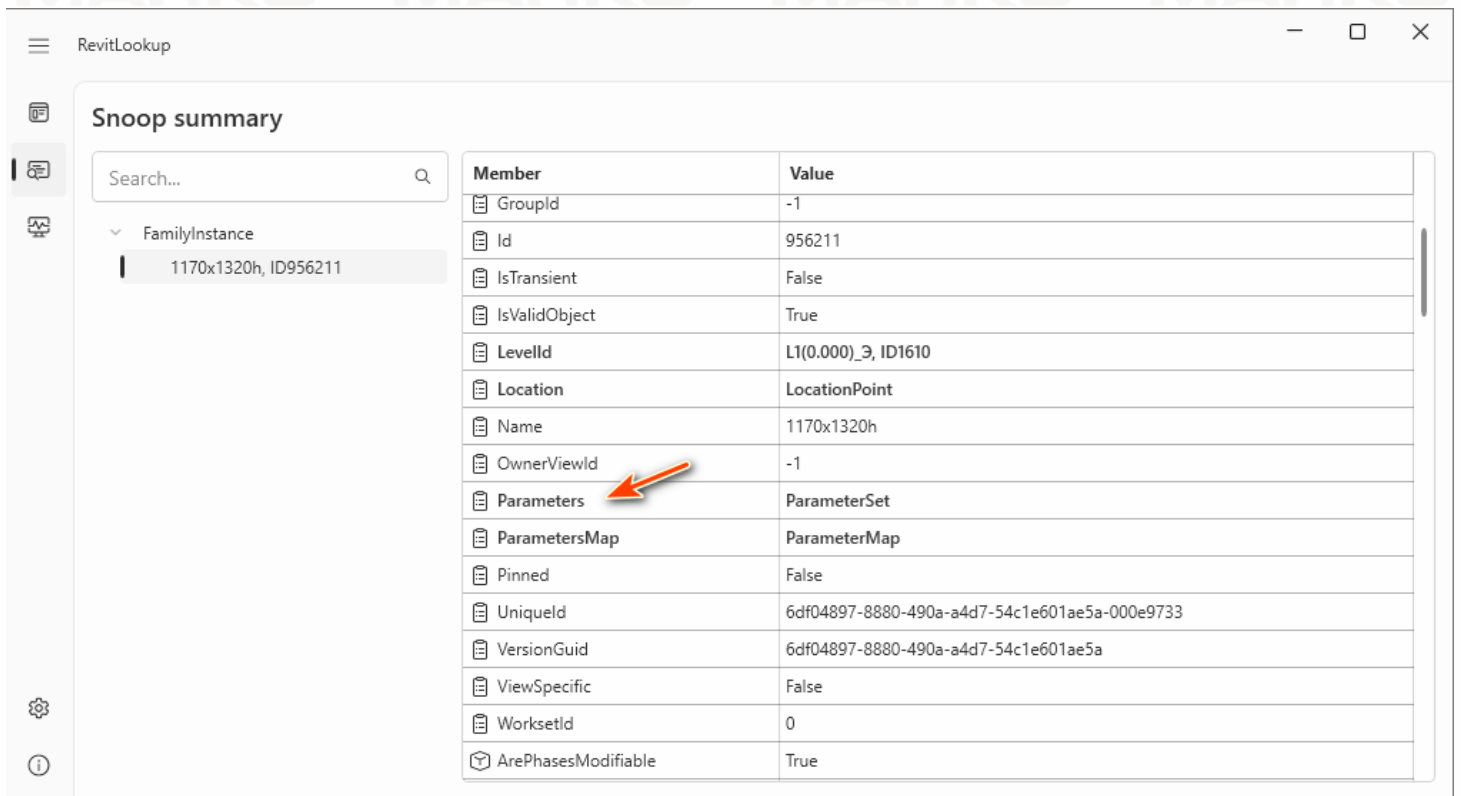


Рисунок 11

11. Найдите в списке нужный общий параметр и скопируйте свойство «Id»;

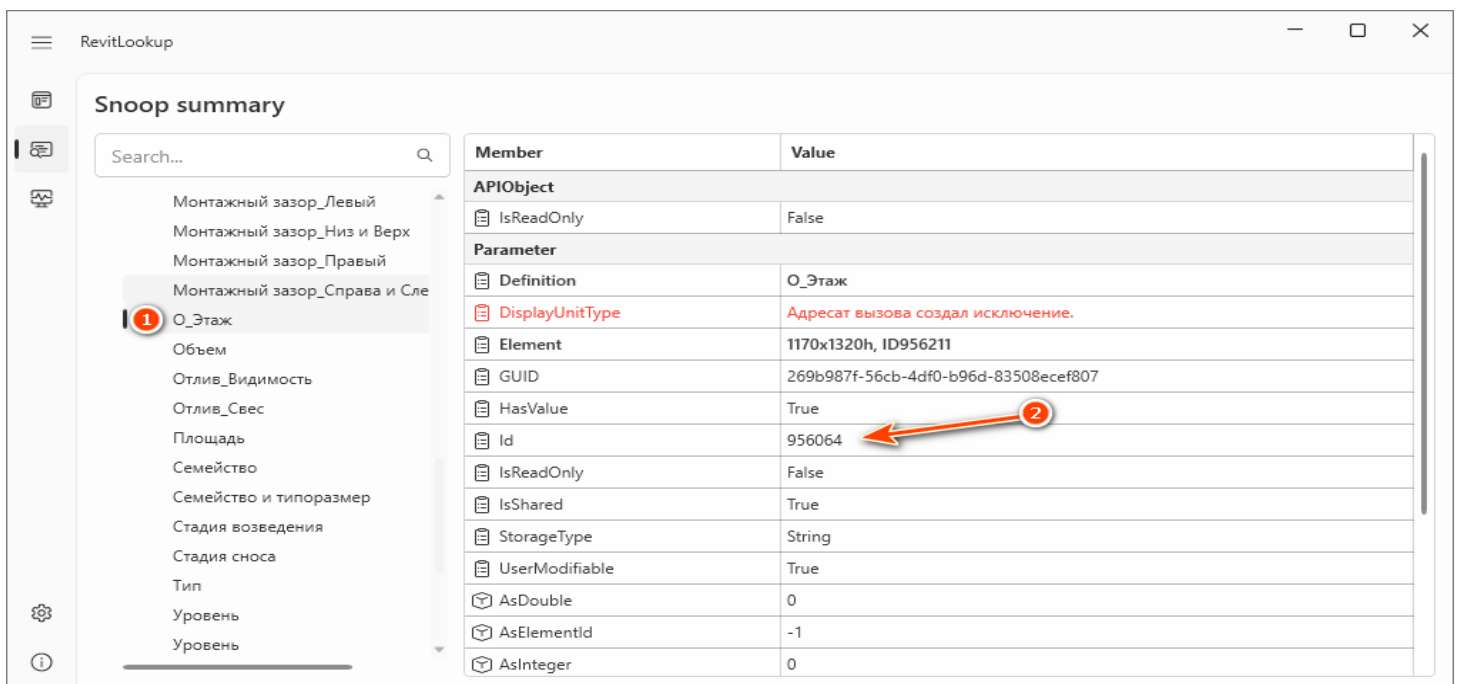


Рисунок 12

12. Перейдите в «Управление» - «Выбрать по коду» и вставьте скопированный *Id*;

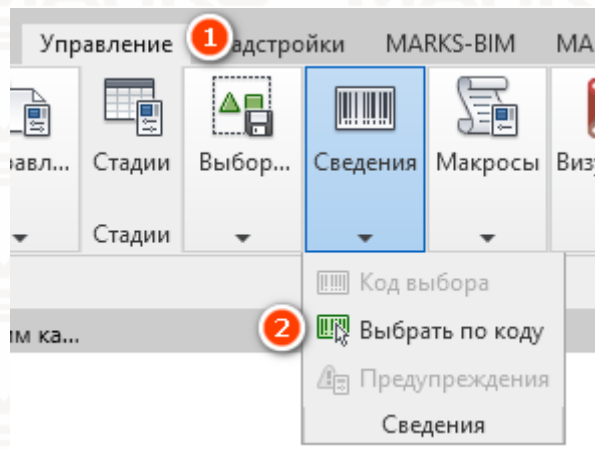


Рисунок 13

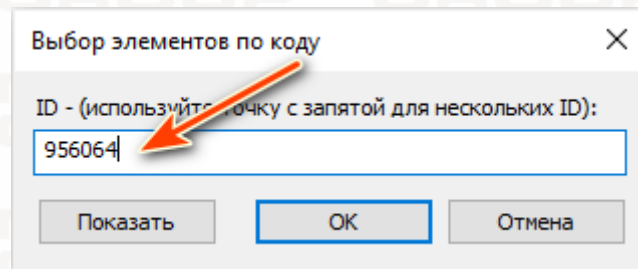


Рисунок 14

13. Нажмите «OK». Обратите внимание, что активным выбором станет параметр;

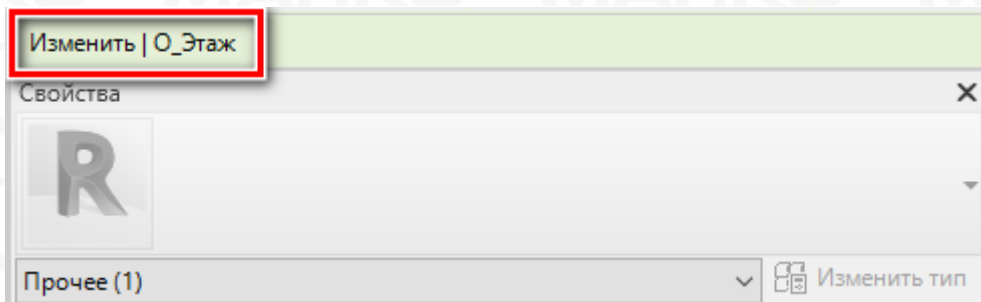


Рисунок 15

14. Нажмите «Delete», тем самым вы удалите параметр из проекта.

Обратите внимание, что при удалении параметра удалятся значения параметра элементов, изменятся спецификации, где используется данный параметр. Уточните у координатора проекта есть ли в этом необходимость.

15. Добавьте общий параметр из ФОП с правильным наименованием. Перейдите в «Управление» - «Параметры проекта» и нажмите «Добавить». Далее поставьте галочку «Общий параметр» и нажмите «Выбор»;

Рисунок 16

16. Выберите из ФОП нужный параметр и нажмите «OK»;


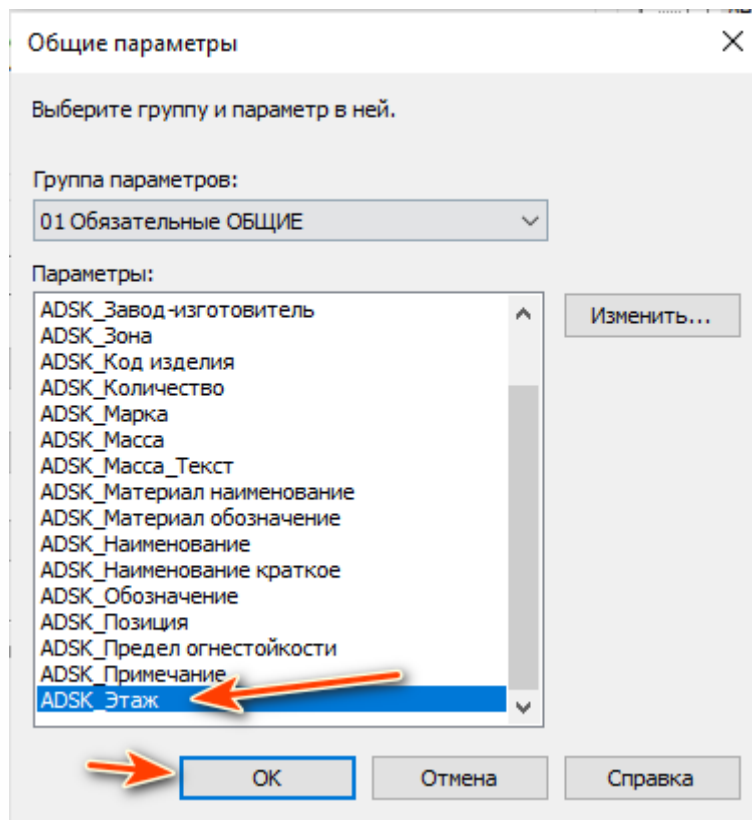


Рисунок 17

17. Настройте параметр точно так же, как и он был настроен раньше и нажмите «**OK**»;

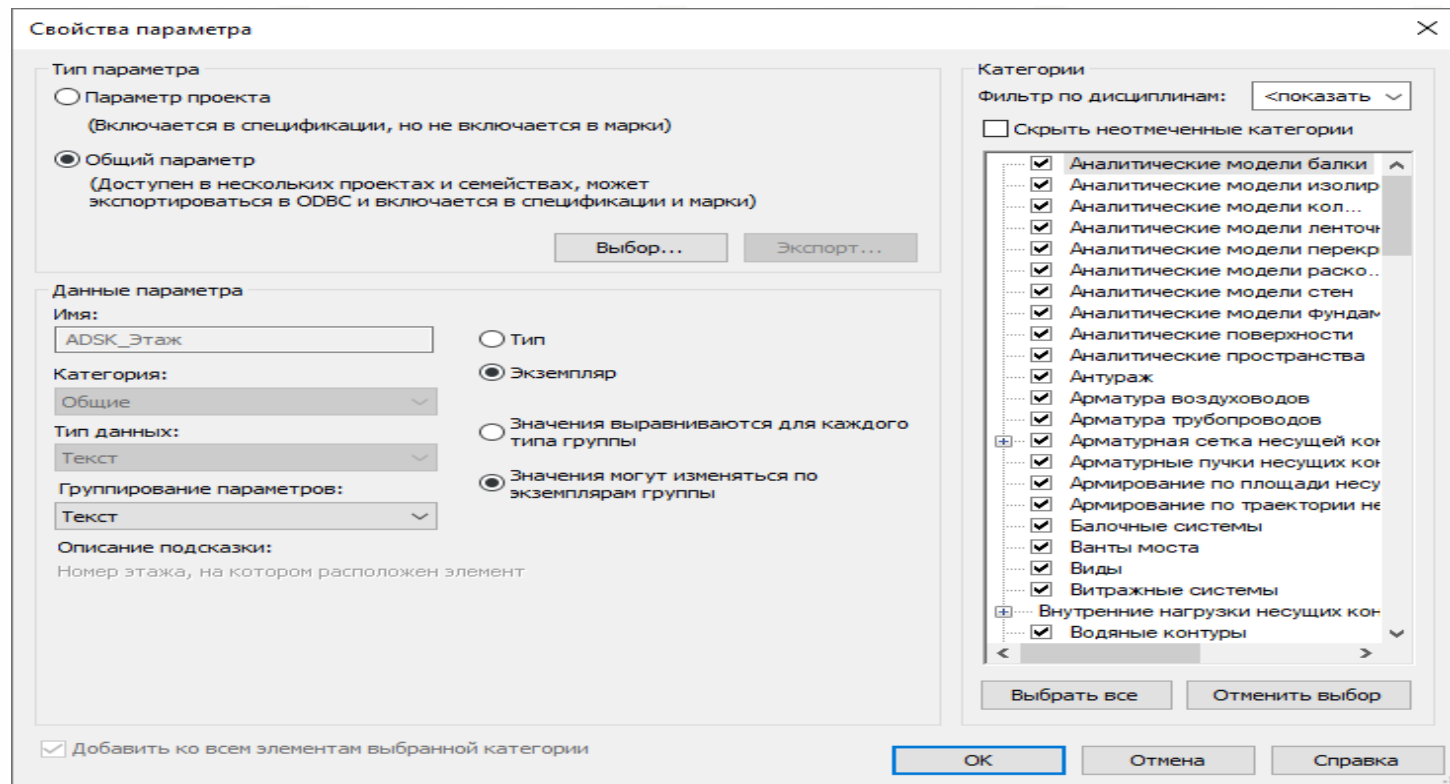

18. Перейдите в спецификацию для переноса данных из временного параметра.  
Добавьте новый общий параметр;

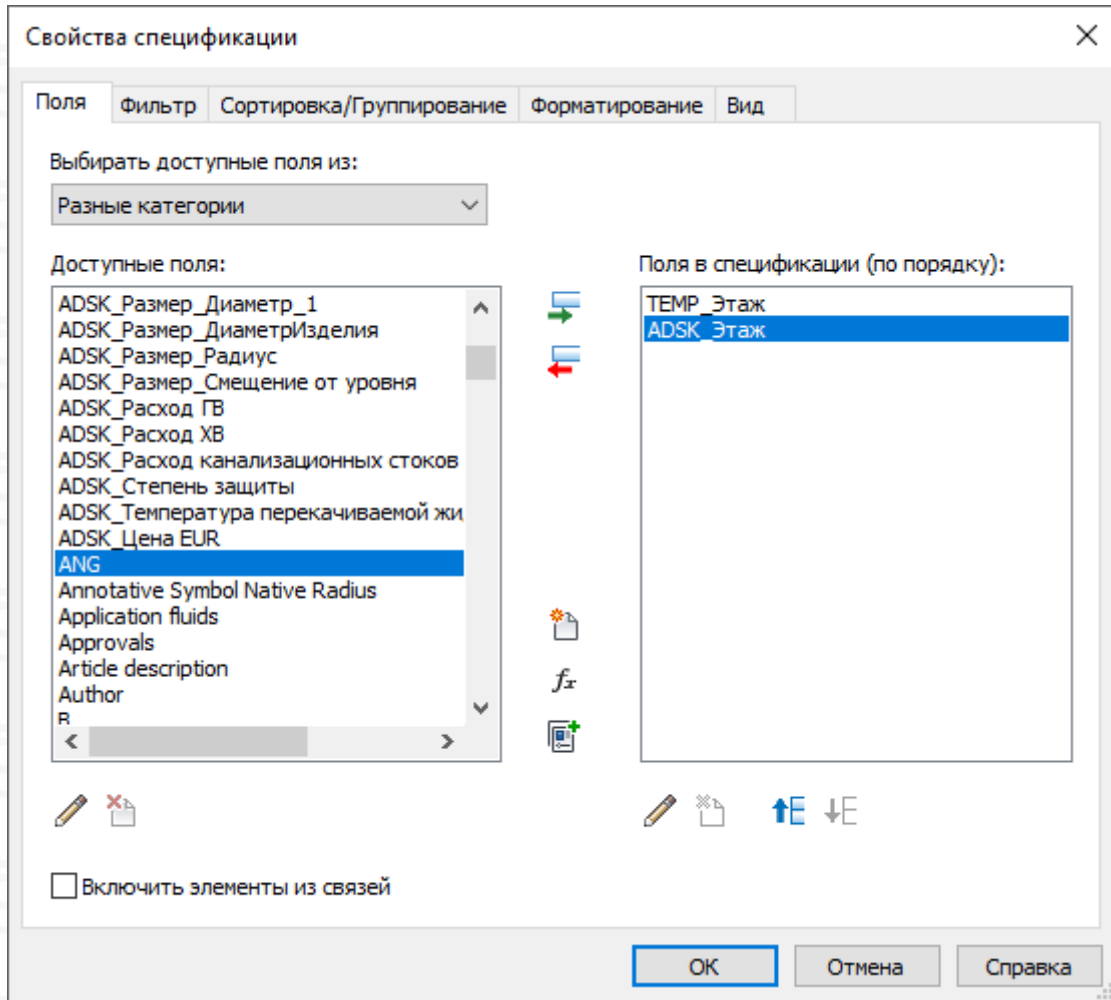


Рисунок 19

19. Настройте сортировку спецификации по временному параметру;

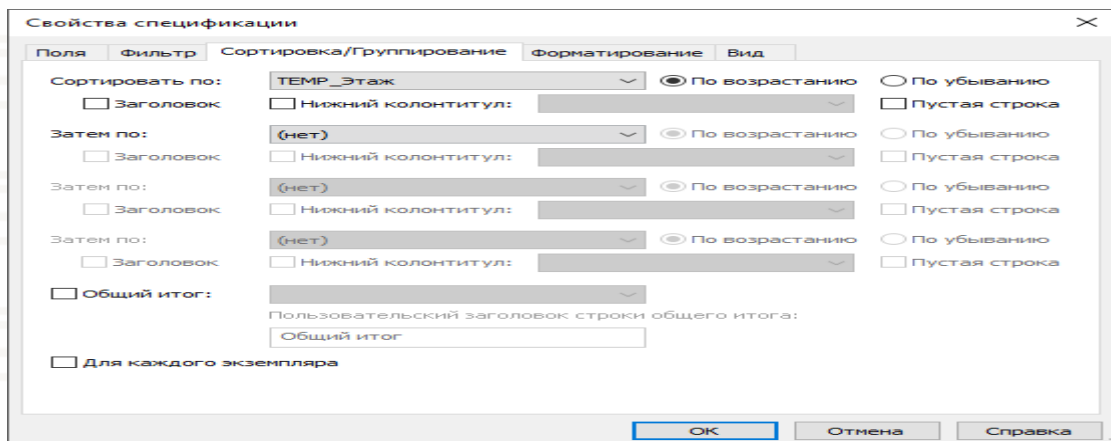



Рисунок 20

20. Перенесите данные в новый общий параметр;

<Спецификация по нескольким категориям>	
А	В
TEMP_Этаж	ADSK_Этаж
2 этаж	
этаж 1	



<Спецификация по нескольким категориям>	
А	В
TEMP_Этаж	ADSK_Этаж
2 этаж	2 этаж
этаж 1	этаж 1

Рисунок 21

21. Удалите временный параметр. Перейдите в «Управление» - «Параметры проекта», выберите временный параметр и нажмите «Удалить».

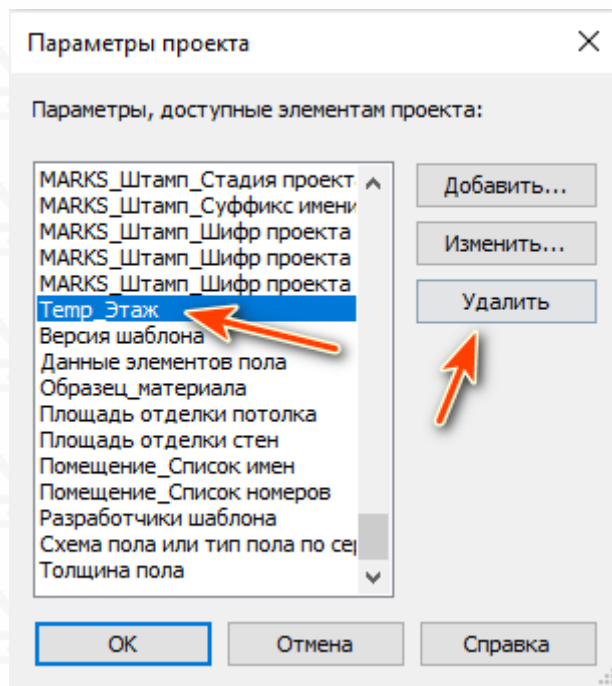


Рисунок 22