

Дублирование параметров

1. Общие положения

Плагин можно найти на ленте во вкладке **MARKS-Общ**, на панели инструментов

Данные. Данный плагин позволяет скопировать значение из одного параметра элемента в другой, добавив к нему префикс или суффикс.

2. Порядок использования

2.1. Перейдите на интересующий вас вид и выделите элементы для копирования параметров.

2.2. Перейдите во вкладку **«MARKS-ОБЩ» [1]**, на панели инструментов **Данные** кликните левой кнопкой мыши на значок **«Дублирование параметров» [2]** (см. **Рисунок 1**).


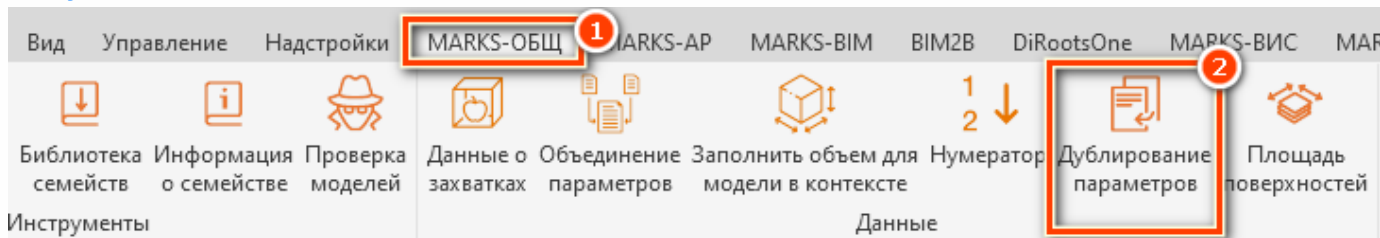


Рисунок 1

2.3. В появившемся окне нажмите **«Добавить» [3]** (см. **Рисунок 2**).

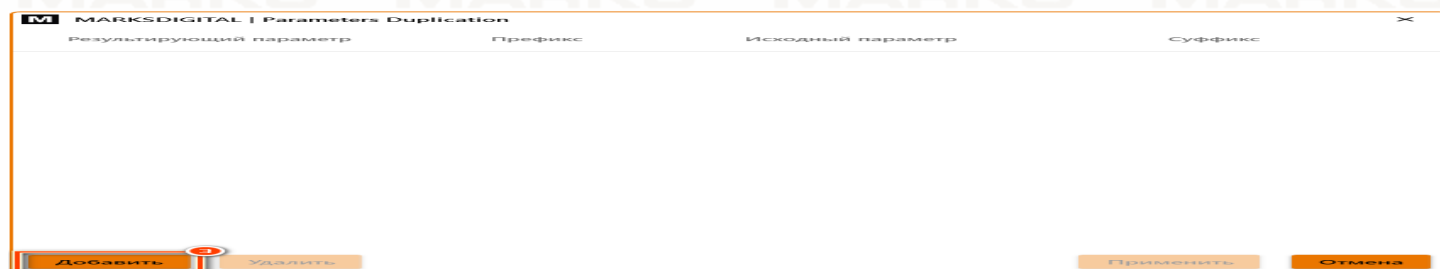

2.4. В столбце «Результирующий параметр» [4] – выбираем из списка параметр куда хотим записать значение (в качестве примера выбран параметр «Марка» [5]) (см. Рисунок 3).

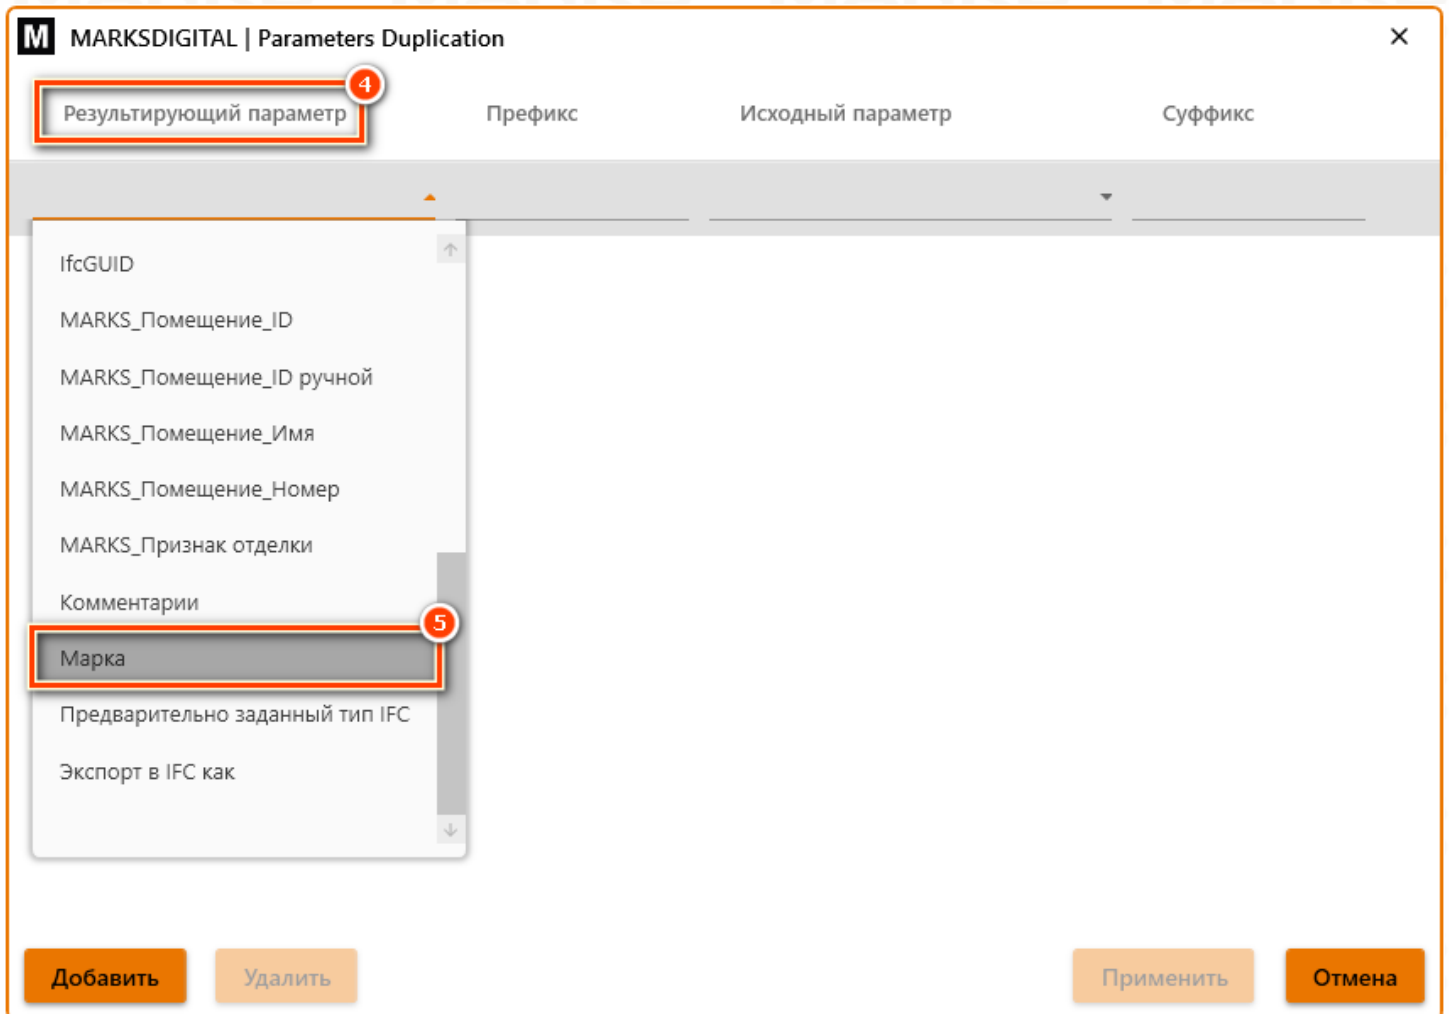


Рисунок 3

2.5. В столбце «Префикс» [6] вписываем префикс (см. Рисунок 4).

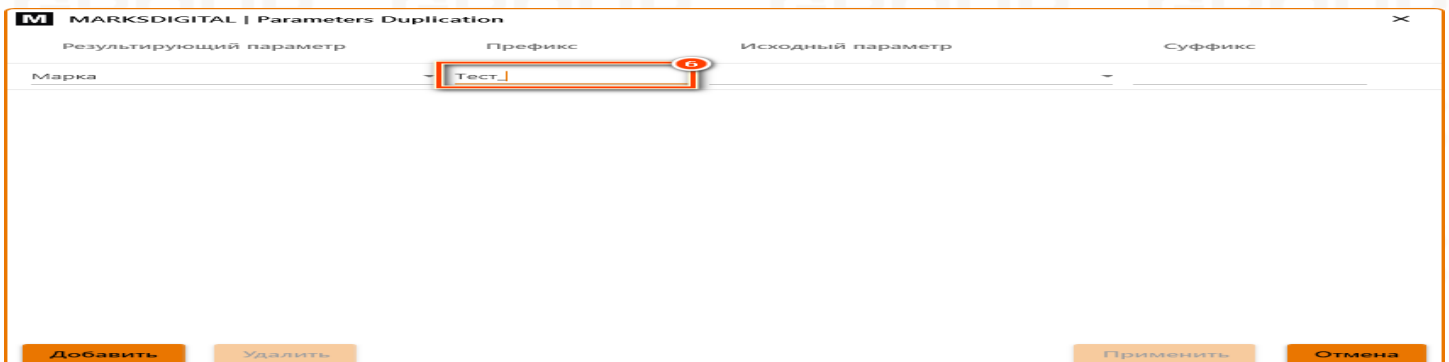


Рисунок 4

2.6. В столбце «Исходный параметр» [7] необходимо выбрать параметр, из которого вы хотите взять значение (см. Рисунок 5).

The screenshot shows a dialog box titled "MARKSDIGITAL | Parameters Duplication". It contains a table with four columns: "Результирующий параметр", "Префикс", "Исходный параметр", and "Суффикс". The first row has the following values: "Марка", "Тест_", "Комментарии", and an empty field. The "Исходный параметр" cell is highlighted with a red box and a circled "7". At the bottom, there are four buttons: "Добавить", "Удалить", "Применить", and "Отмена".

Результирующий параметр	Префикс	Исходный параметр	Суффикс
Марка	Тест_	Комментарии	

Рисунок 5

2.7. В столбце «Суффикс» [8] впишите суффикс (см. Рисунок 6).

The screenshot shows the same dialog box as in Figure 4. In this step, the "Суффикс" cell in the first row is highlighted with a red box and a circled "8". The value in this cell is "_Корректно". The other cells in the table remain the same as in Figure 4.

Результирующий параметр	Префикс	Исходный параметр	Суффикс
Марка	Тест_	Комментарии	_Корректно

Рисунок 6

2.8. Для передачи параметров необходимо нажать на кнопку «Применить» [9] (см. [Рисунок 7](#)).

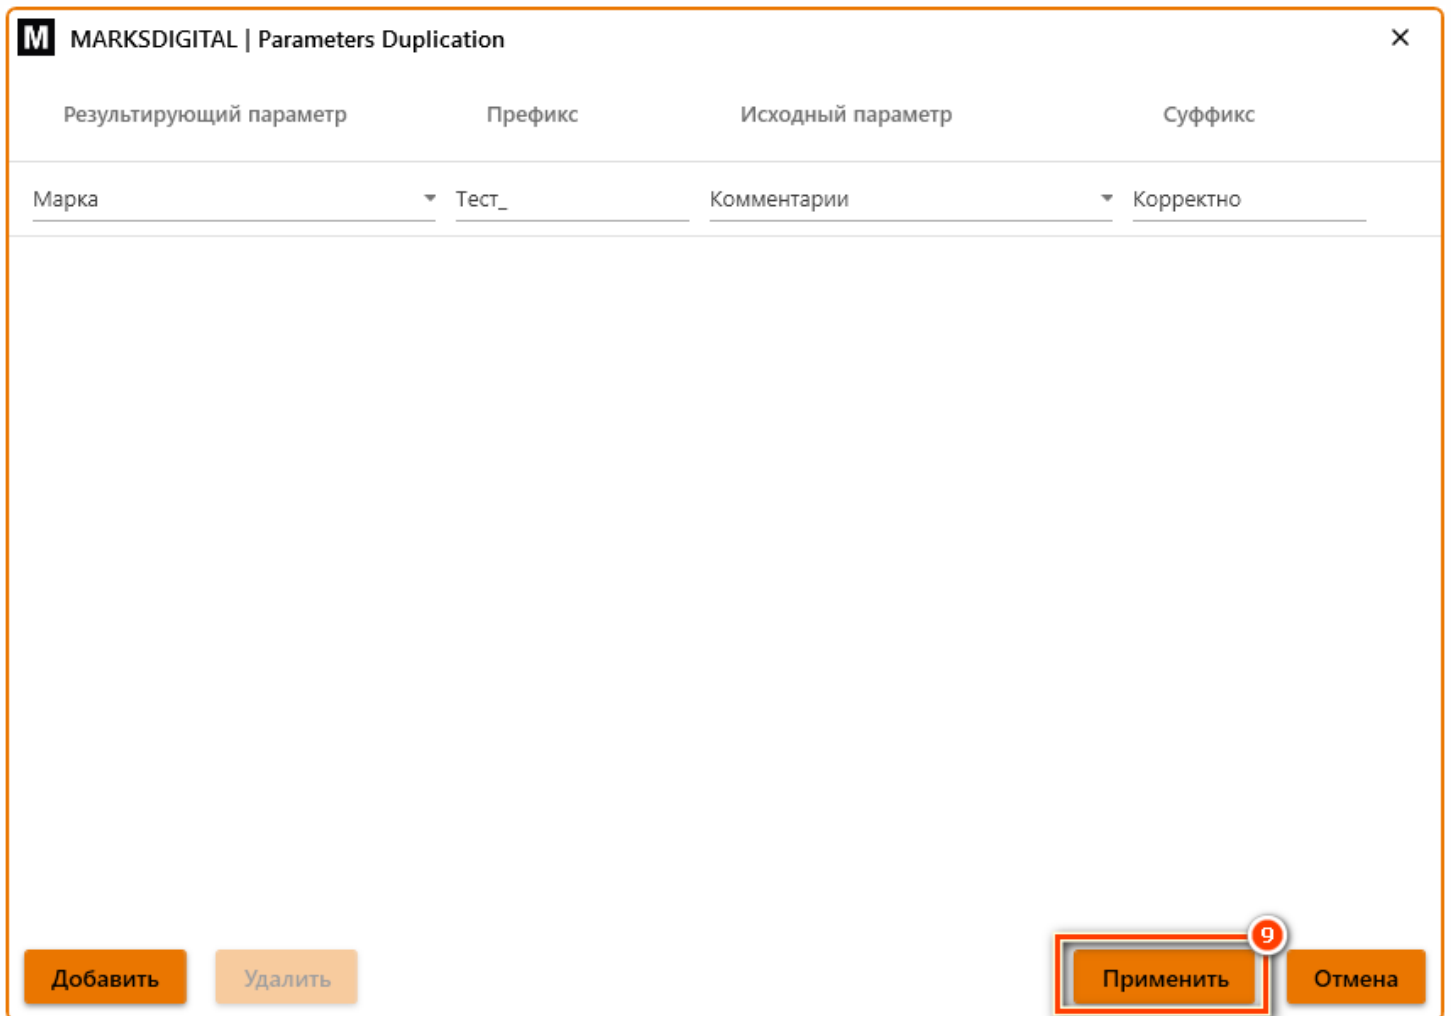


Рисунок 7

2.9. После отработки плагина высветится окно, оповещающее о том, что плагин отработал корректно (см. [Рисунок 8](#)).


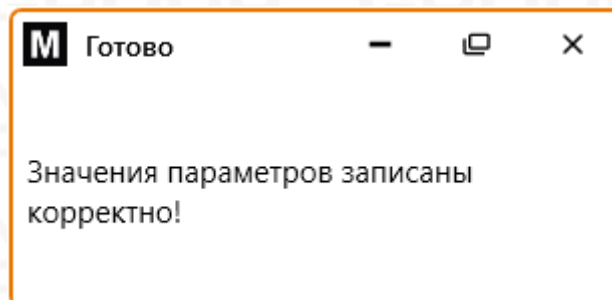


Рисунок 8

2.10. В параметрах элемента можно увидеть сформированное и переданное с помощью плагина значение параметра (см. [Рисунок 9](#)).

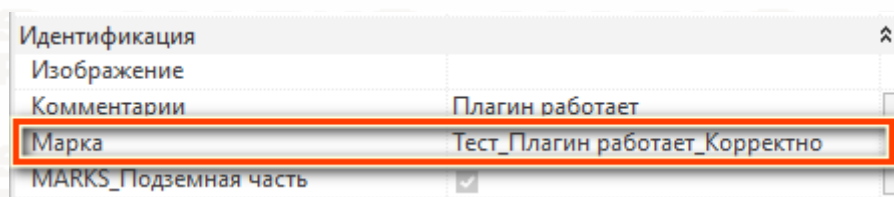

Идентификация	
Изображение	
Комментарии	Плагин работает
Марка	Тест_Плагин работает_Корректно
MARKS_Подземная часть	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 9

Примечание: «Префикс» и «Суффикс» - необязательные параметры для заполнения, они заполняются по желанию проектировщика.